

八角型

回転数、角度が自由に設定できます！

1バッチの目安 1～2kg

仕様

- パン径 500π
- 回転数 0～90rpm
- 材質 ステンレス
- 動力 100V×90W
- 概寸 700×450×500～700(高)
(角度可変)
- ※オプション 熱風・冷風装置



小型レボパン

(テストやデモ用に活用)


丸型

回転数、角度が自由に設定できます！

1バッチの目安 1～2kg

仕様

- パン径 500π
- 回転数 0～90rpm
- 材質 ステンレス(銅製も可)
- 動力 100V×90W
- 概寸 700×450×500～700(高)
(角度可変)
- ※オプション 熱風・冷風装置

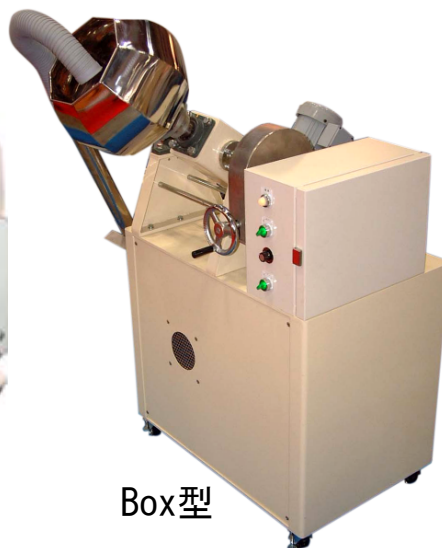

Box型

用途

- キャンデー糖衣
- ゼリービンズ
- グミキャンディ
- みそピーナッツ
- 砂糖粒
- 粉末調味
- その他使い方
- いろいろあります

コーティングマシン

Coating Machine



株式会社 三八マ製作所
〒132 東京都江戸川区東小松川4-15-3
☎03(3656)6960 傳 FAX 03(3656)7630



工場内で稼働中のコーティングマシン(通商レボパンとかドラ/製品をドラジェDragee、加工機をドラジェマシンとも言われる)加工製品によって形状、容量、角度、回転数など最適の条件が求められる。

