


D型クラッシャー (2軸式)

主な仕様

- ・ 移動キャスター
- ・ 上部投入、下部排出
- ・ 位地固定用レベラー
- ・ 粒度調節ハンドル
- ・ 安全カバー、非常停止
- ・ 動力 200V×1.5Kw
- ・ 洗浄が簡単
- ・ 概寸 500×700×1100高mm

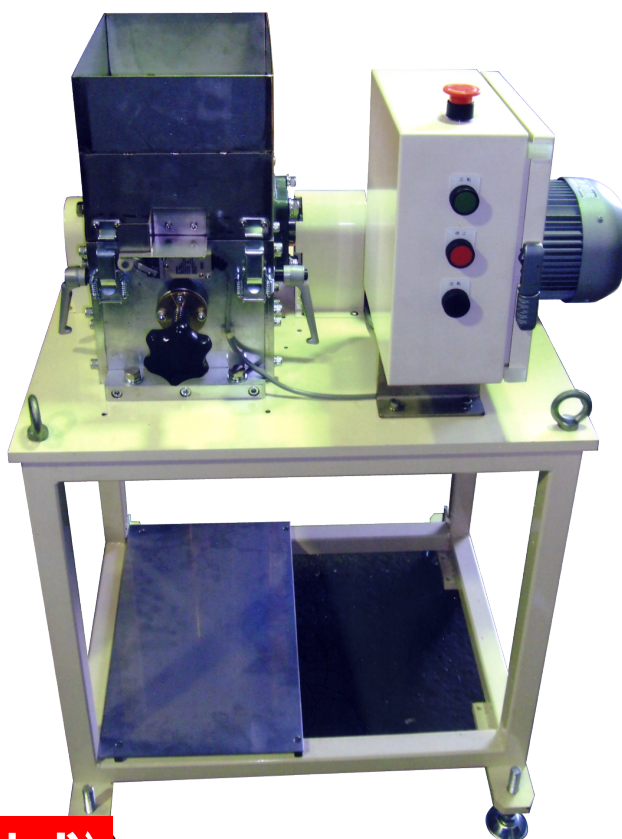


R型クラッシャー (単軸式)

R-A型／インバーター付
R-B型／インバーター無

主な仕様

- ・ 移動キャスター
- ・ 上部投入、下部排出
- ・ 位地固定用レベラー
- ・ 粒度調節ハンドル
- ・ 安全カバー、非常停止
- ・ 動力 200V×1.5Kw
- ・ 洗浄が簡単
- ・ 概寸 500×700×1150高mm

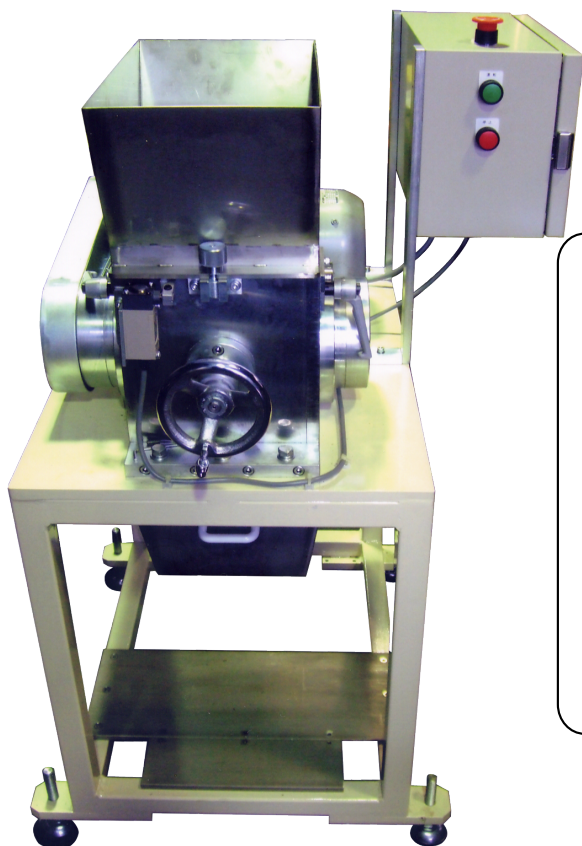

D型・R型共クラッシュ粒の調節ができます

クラッシャー2機種のご案内

キャンディのクラッシュに最適、
その他の原料のクラッシュにお
使いいただけます。



株式
会社

ミハマ製作所

〒132-0033

東京都江戸川区東小松川4-15-3

TEL (03) 3656-6960 FAX (03) 3656-7630

<http://www.okashi.co.jp/mihama/>

