


高速
堅牢

湿式ラムネ成型マシン

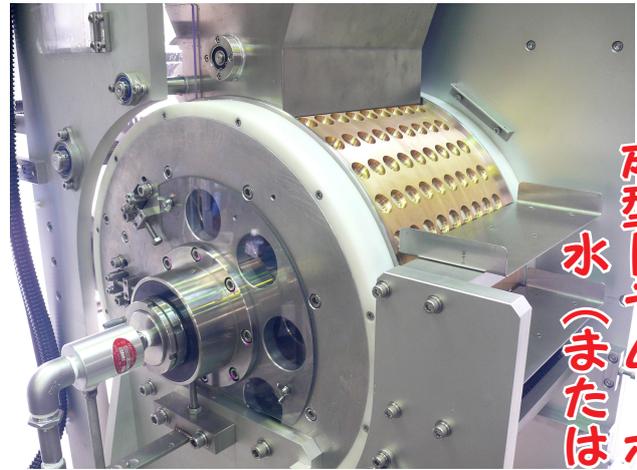

水又はお湯の配管（エアーも）

成型ドラム、ホッパー、コンベアーが
水（またはお湯）で洗浄ができます



ラムネ成型イメージ

	製品径	製品単重	列数	等分数	回転数 (rpm)	成型数 (毎時)
能力 (概要)	10mm	0.5g	20	60	0~5	360,000
	13mm	0.6~0.7g	17	48	0~5	244,800
	25mm	2.5~3.0g	9	36	0~5	97,200

製品、製品形状によって変わります

■仕様

- ・主動力 1.5kw
- ・コンベアー 0.2Kw
- ・ブラシ他 0.1Kw×4
- ・本体寸法 幅90cm×奥行100cm×21.5cm高
- ・本体重量 850Kg
- ・主材質 フレーム：アルミ
架台：ステンレス
ドラム：ステンレス、
アルミ、真鍮



13mm×17列ピン(上)と10mm×20列ピン(下)



<http://www.okashi.co.jp/mihama/>
株式会社 **三八製作所**
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-15-3
TEL (03) 3656-6960 FAX (03) 3656-7630